0 601 9D4 100 – GSR 12V-20 HX

Material number	0 601 9D4 100	0 601 9D4 101	0 601 9D4 102
EAN	3165140739320	3165140739238	3165140739252
1 x držač za pojas, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji	✓	✓	✓
1/2 L-BOXX uložak za pribor 1 600 A00 2WY	✓		
1/2 L-BOXX uložak za uređaj 1 600 A00 2WX	✓	✓	✓
2 x akumulatora GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	✓	✓	
Brzi punjač GAL 1230 CV 1 600 A00 R44	✓	✓	
Kartonska kutija		✓	✓
L-BOXX 102 1 600 A00 1RP	✓		
Napon akumulatora	12.0 V	12.0 V	12.0 V
Masa sa akumulatorom	0,7 kg	0,7 kg	0,7 kg
Popust	0.0	0.0	0.0

Tehnički podaci

Tehnički podaci

Obrtni moment (blago/čvrsto/maksimalno)	18/20/- Nm
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 400 / 0 – 1.300 min-1
Tip akumulatora	Litijum-jonski akumulator
Napon akumulatora	12 V
Stepeni obrtnog momenta	20+1
Držač alata	1/4" unutrašnji šestougaonik

Prečnik burgije

Prečnik bušenja u drvetu, maks.	30 mm
Prečnik bušenja u čeliku, maks.	10 mm

Prečnik zavrtnjeva

Prečnik vijaka, maks.	7 mm

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvučnog pritiska	71 dB(A)
Nivo zvučne snage	82.6 dB(A)
Nesigurnost K	2.8 dB

Segment

Segmenti	Paleta proizvoda za tešku primenu

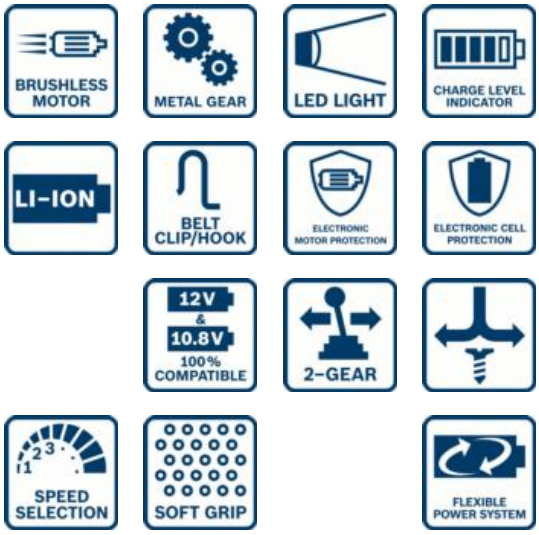

Informacije za prodaju

Positioning

- Duža izdržljivost, duže vreme rada

User benefit

- Duži životni vek zahvaljujući EC-motor bez četkica sa sistemom „Electronic Motor Protection“ (EMP)
- Duže vreme rada: do 1000 šrafova (4 x 40 mm) sa jednim napunjenim akumulatorom (2,5 Ah)
- Bolji omer težine i snage sa obrtnim momentom do 18 Nm (meko uvrtanje) za snažno uvrtanje šrafova do prečnika 7 mm sa dužinom glave od samo 135 mm i težinom od samo 0,7 kg